

Produktbeschreibung

Offener Kamin mit Gasbrennerbaugruppe „DEKOFLAMM“

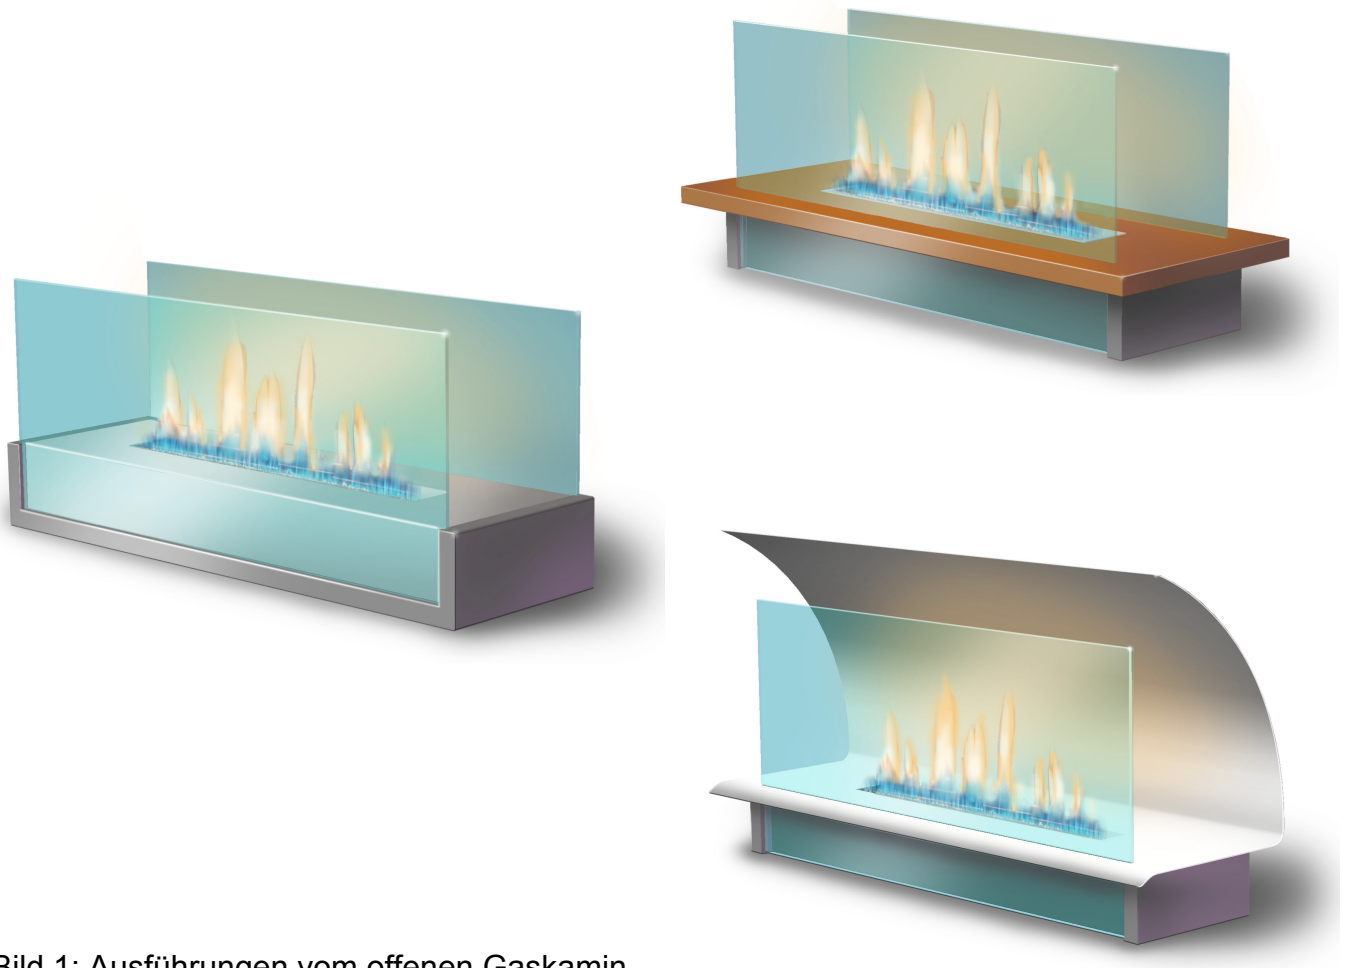


Bild 1: Ausführungen vom offenen Gaskamin

Anwendungsbereich:

Der offene Gaskamin ist ein universell einsetzbarer transportabler Kamin.

Die attraktive und satt leuchtende Gasflamme eine behagliche Atmosphäre im Aufstellungsraum des Kamins erzeugt..

Der Kamin mit der Edelstahloberfläche und Abdeckplatte ist auch geeignet im Freien oder im Wintergarten aufzustellen.

Gerät ist für den Betrieb in geschlossenen, gut durchlüfteten Räumen nach TRGI 2008 vorbereitet.

Technische Daten:

Abmessungen :

Höhe: 335 mm
Breite: 640 mm
Tiefe: 220 mm

Gewicht: 4,8 kg ohne Gasflasche

Nennwärmebelastung: 2,65 kW

Gasverbrauch:

0,2 kg/h Flüssiggas

Verwendbare Gasarten:

Propangas , Flüssiggas

Zündung:

Vollautomatische elektronische Zündung und Flammenüberwachung, Sicherheitsabschaltung bei Verbrennungsluftmangel über ODS-Zünder (nach TRGI 2008)

Gasarmatur:

Gasventil der Klasse A
Belastung 100%

Versorgungsspannung:

6V über Batterie

Bedienung:

EIN /AUS über Wippenschalter, Betriebsanzeige

Zulassung:

Nach DIN EN 449



Bild 2: Ausführungsbeispiel

Lieferung und Zahlungsbedingungen :

Lieferung: unfrei, ab Werk Dessau-Roßlau

Lieferzeit: 6-30 Arbeitstage ab Zahlungsgutschrift, je nach Bestellmenge und Lagerbestand

Zahlung Inland: Vorkasse bei Bestellung - 4% VorkasseSconto oder nach Vereinbarung

Zahlung Export: Vorkasse bei Bestellung obligatorisch

Preise: auf Anfrage - Nettopreise zzgl. gesetzl. MwSt.